
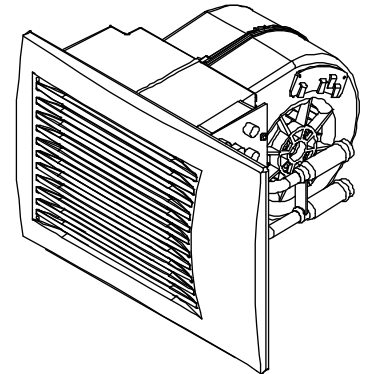
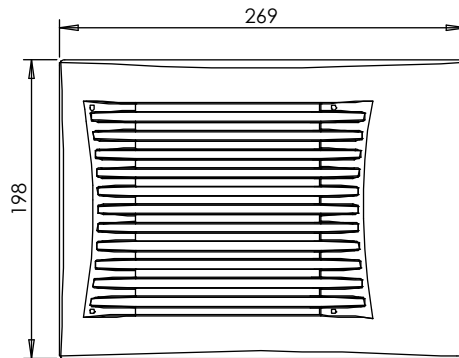


chauffage



Document transmis par la Sté Siroco
(perso.wanadoo.fr/f.dichamp)

ARIZONA 600S ARIZONA 400S ARIZONA 300S

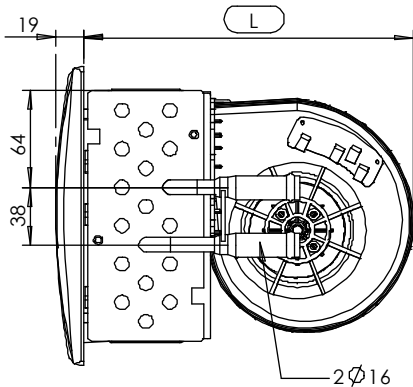

Chauffage 3 vitesses.
Façade résistante aux chocs, aux rayures et à la chaleur.
Façade amovible.
Diamètre de raccordement Ø16.

3 speeds heater.
Shock, scratch and heat resistant front plate.
Removable front plate.
Hose Diameter Ø16.

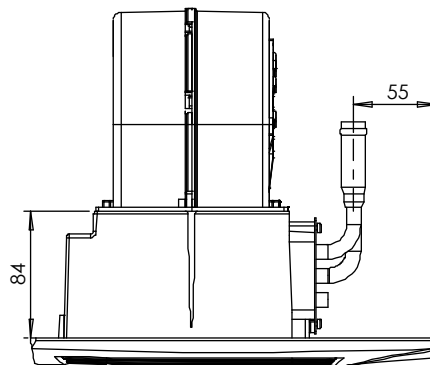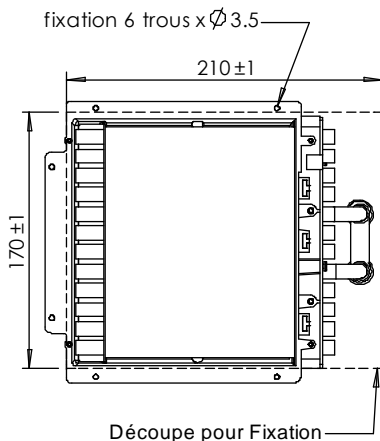

- + Grande Vitesse High Speed
- + Moyenne Vitesse Medium Speed
- + Petite Vitesse Low Speed
- 12 V (noir) (black)
- 24 V (bleu) (blue)

Connecteur type AMP (boîtier Code 180901-0, contacts mâles Code 45098-2).

Détail connecteur porte-languettes
Detail of tab housing connector

Tension	Couleur	ARIZONA 600S		ARIZONA 400S		ARIZONA 300S	
		Cote L	Réf.	Cote L	Réf.	Cote L	Réf.
12V	Blanc	227mm	0120 0051	218mm	0120 0151	218mm	0120 0251
	Gris		0120 0052		0120 0152		0120 0252
	Anthracite		0120 0053		0120 0153		0120 0253
	Noir		0120 0054		0120 0154		0120 0254
24V	Blanc	227mm	0120 0055	218mm	0120 0155	218mm	0120 0255
	Gris		0120 0056		0120 0156		0120 0256
	Anthracite		0120 0057		0120 0157		0120 0257
	Noir		0120 0058		0120 0158		0120 0258

Type	Tension	Puissance électrique	Poids	Débit d'air nominal	Puissance calorifique(*)
ARIZONA 600S	12/24V	150 W	2.4 kg	350 m3/h	6.30 Kw
ARIZONA 400S	12/24V	120 W	2.1 kg	260 m3/h	5.20 Kw
ARIZONA 300S	12/24V	55 W	2.1 kg	180 m3/h	4.55 Kw

(*) Puissance calorifique: puissance théorique suivant paramètres optimaux

SIROCO BP 351 - 10, rue Jean Rostand
Z.I. - 69746 GENAS Cedex
Tél. 04 78 90 96 96 - Fax. 04 78 90 15 98